


# POZDLZNY PROFIL

MIESTO STAVBY  
DLŽKA PRÍPOJKY

ASFALT	ZELEŇ

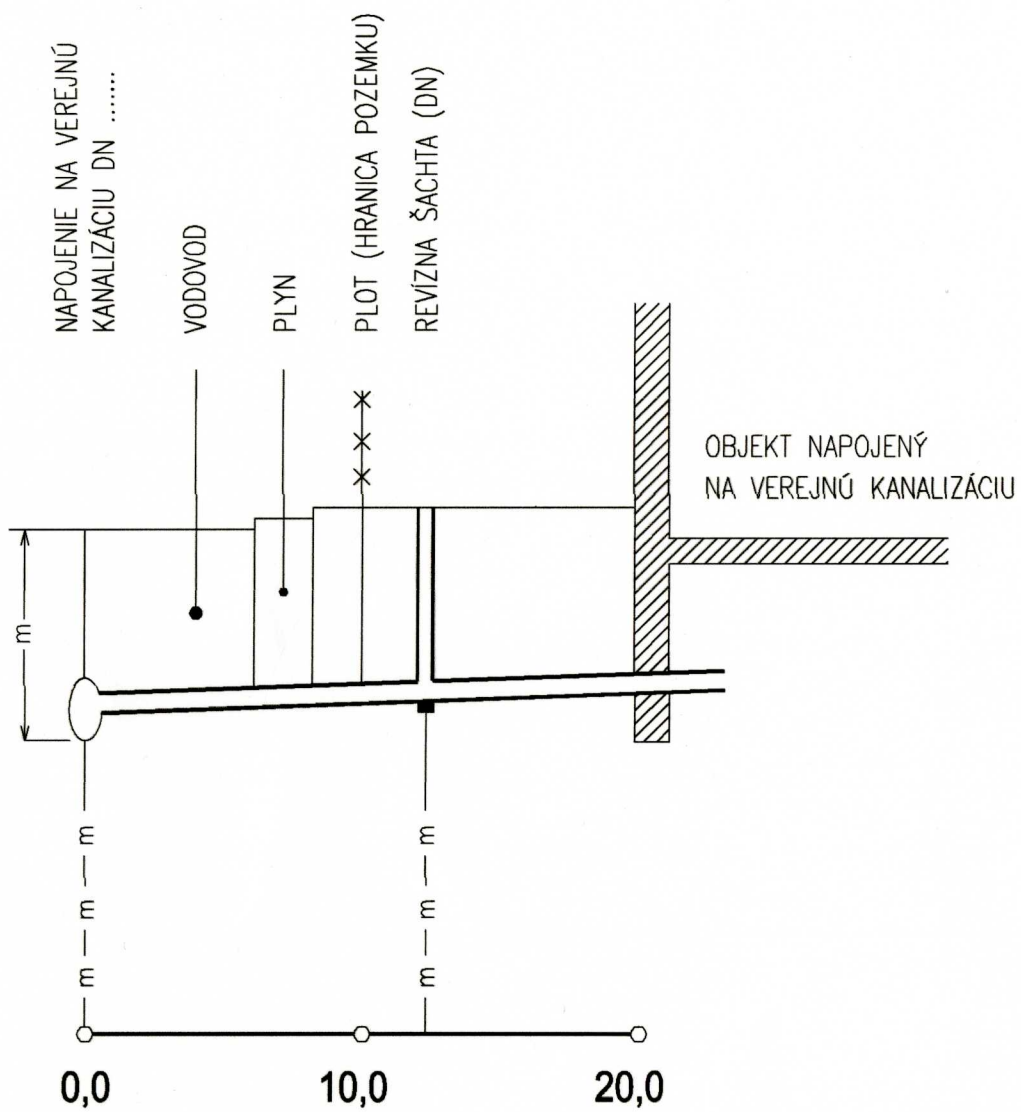

HLBKA VÝKOPU

DNO POTRUBIA

TERÉN

STANIČENIE km, m

SKLON V % - DLŽKA V m

PROFIL V mm - MATERIÁL

## ZÁKLADNÉ PODMIENKY

Minimálny profil prípojky je 150 mm

Minimálny spád (sklon) prípojky :

- pre profil 150 mm je 2,0 %
- pre profil 200 mm je 1,0 %
- pre profil 250 mm je 0,8 %
- pre profil 250 mm určiť podľa STN 73 6701

Odovzdávajúca šachta - maximálne 2,0 m od hranice pozemku

Svetlosť šachty :

- minimálne 400 mm pri hĺbke do 150 cm
- minimálne 1000 mm pri hĺbke nad 150 cm